

# VICTORIA PLUS

SILENT

Tělo čerpadla je vyrobeno z termoplastů poslední generace. Čerpadla jsou samonasávací až do 34 m<sup>3</sup>/h a nabízí se jak s jednofázovými, tak třífázovými motory. Součástí čerpadla je objemný zachycovač hrubých nečistot, který zabraňuje vniknutí cizích předmětů do hydraulických částí čerpadla a chrání je před poškozením.

**Nová generace filtračních čerpadel. Tichý chod a vysoký výkon**

- Kvalitativně vylepšené motory: Nabízené motory mají krytí IP – 55 a jsou odolné vůči zvýšené vlhkosti i okolní teplotě.
- Snižená hlučnost: Čerpadlo Victoria Plus Silent je díky přímému výtlaku vody mnohem méně hlučné než starší typ Victoria Plus. Hlučnost čerpadla Victoria Plus Silent se pohybuje od 61 dBA do 70 dBA (starší modely 70-75 dBA).

**Přední ložisko vysoké kvality a příruba motoru jsou větší velikosti**

Tím se vylepšuje stabilita v axiálním posuvu statoru motoru.

**Vylepšené uchycení chlazení motoru**

- Zadní část hnací hřidele je opatřena vroubkováním pro spolehlivou fixaci s ventilátorem.
- Kryt ventilátoru je k motoru uchycen šrouby.

**Ručně povolitelná převlečná matka**

umožňuje snadný a rychlý přístup k zachycovači hrubých nečistot. Starší model čerpadla Victoria Plus potřeboval k povolení použití klíče.

**Venkovní připojovací závit 75 Victoria special**

je identicky s původním čerpadlem Victoria Plus. Tím usnadňuje výměnu staršího modelu čerpadla Victoria Plus za novější Victoria Plus Silent.

**Vnitřní připojovací závit 2"**


umožňuje připojení standardní tvarovky. Pro připojení na potrubí D 63 doporučujeme použít třídlínné šroubení MIX s těsněním (kód 0551263) a pro připojení na potrubí D 50 použijte třídlínné šroubení MIX s těsněním (kód 0551251).

**Nový model čerpadla Victoria Plus Silent je 100% kompatibilní se starší Victoria Plus.**

## Technické údaje

### Možnosti připojení sání / výtlak

	Připojení 75 Victoria special s plochým těsněním int. D 50 / ext. D 63: kód 4405010107
	Šroubení třídlínné MIX s těsněním - ext. G = 2": int. D 63: kód 0551263 int. D 50: kód 0551251

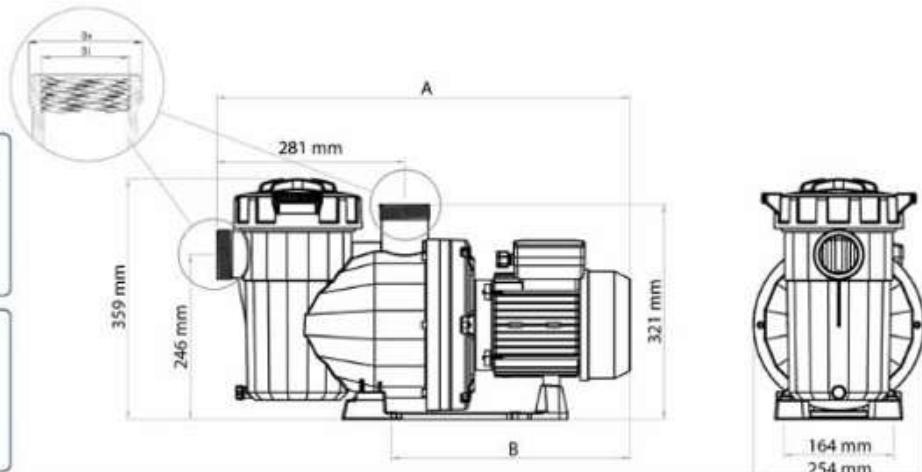

Kód Victoria Plus Silent	Výkon	dBA	Připojení - sání / výtlak		Rozměry (mm)	
			De	Di	A	B
65557	½ HP (1f)	61	75 Victoria special	2"	581	322
65558	½ HP (3f)	61	75 Victoria special	2"	581	322
65560	¾ HP (1f)	61	75 Victoria special	2"	581	322
65561	¾ HP (3f)	61	75 Victoria special	2"	581	322
65562	1 HP (1f)	61	75 Victoria special	2"	581	322
65563	1 HP (3f)	61	75 Victoria special	2"	581	322
65564	1½ HP (1f)	66	75 Victoria special	2"	615	356
65565	1½ HP (3f)	66	75 Victoria special	2"	615	356
65566	2 HP (1f)	66	75 Victoria special	2"	615	356
65567	2 HP (3f)	66	75 Victoria special	2"	615	356
65569	3 HP (1f)	66	75 Victoria special	2"	646	387
65570	3 HP (3f)	70	75 Victoria special	2"	615	356